


DIVISORES DE FRECUENCIA K.C.S. TIPO ACTIVO DE DOS VIAS PARA SISTEMA BI-AMPLIFICADO

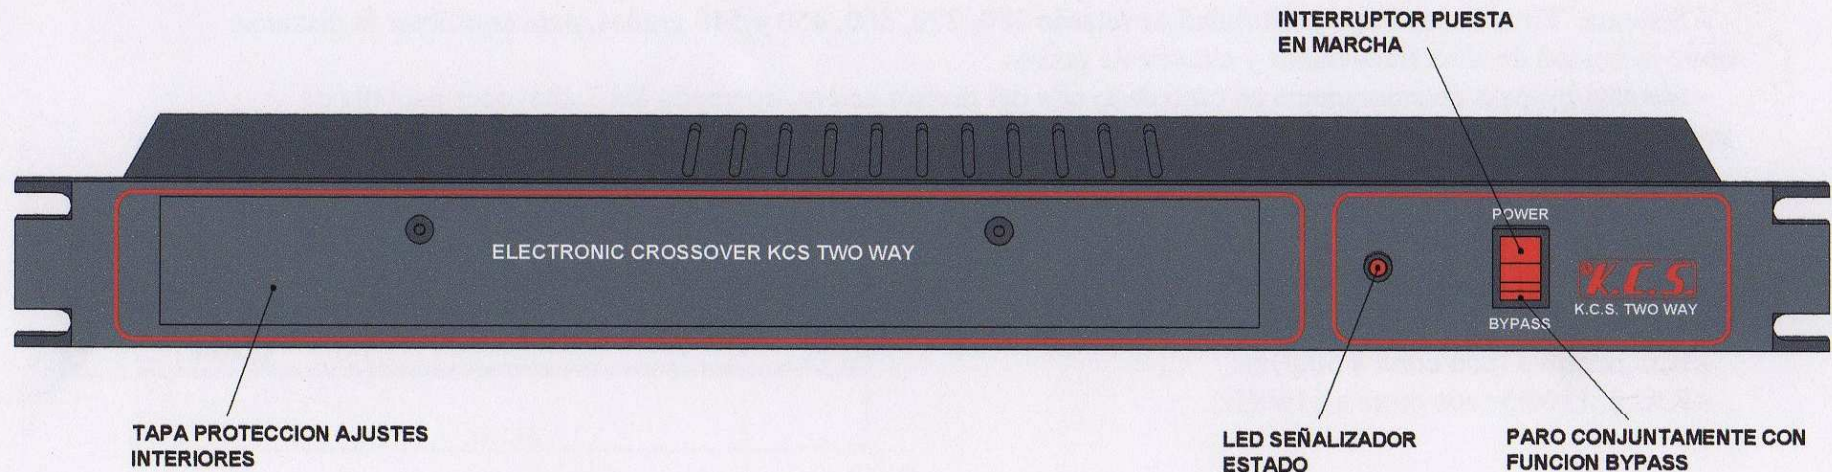

SUMINISTROS  KELONIK, S.A

Badajoz, 159 bis - 08018 Barcelona
Telf. 34 - 93 300 4361 - Fax 93 300 0315
E-MAIL sk@kelonik.com

DIVISORES DE FRECUENCIA K.C.S. TIPO ACTIVO DE DOS VIAS

El divisor de frecuencias electrónico multicanal K.C.S. con corrección de tiempo, ha sido específicamente diseñado para su uso en salas de cine.

CARACTERISTICAS

Divisor activo de 2 vías para sistema bi-amplificado para los tres canales detrás pantalla equipado con:

- Corte de frecuencias predeterminado según modelo.
- Curva de compensación de altas frecuencias.
- Sistema "Time Delay" con posibilidad de retardo 180, 270, 360, 450 y 540 grados, para equilibrar la distancia entre la unidad de altas frecuencias y altavoz de graves.
- Sistema by-pass de emergencia en caso de avería del divisor activo, operando los 3 altavoces pantalla de graves como sistema total.


MODELOS

- K.C.S. 380/3 (con corte a 380Hz).
- K.C.S. 400/3 (con corte a 400Hz).
- K.C.S. 500/3 (con corte a 500Hz).
- K.C.S. 1100/3 (con corte a 1100Hz).

DIMENSION / PESO

48,3 x 4,5 x 13,1 cm.

Peso: 2,5 Kg.

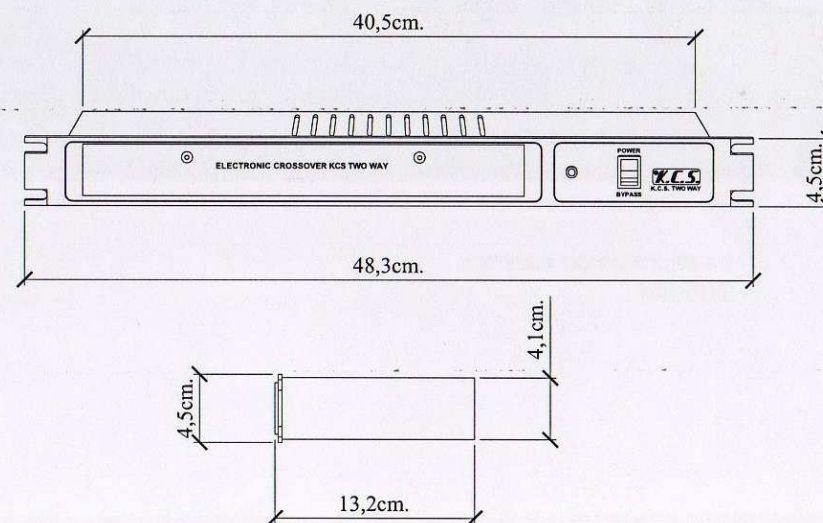

SUMINISTROS  KELONIK, S.A

Badajoz, 159 bis - 08018 Barcelona
Telf. 34 - 93 300 4361 - Fax 93 300 0315
E-MAIL sk@kelonik.com