


## SISTEMA STATUS BOX

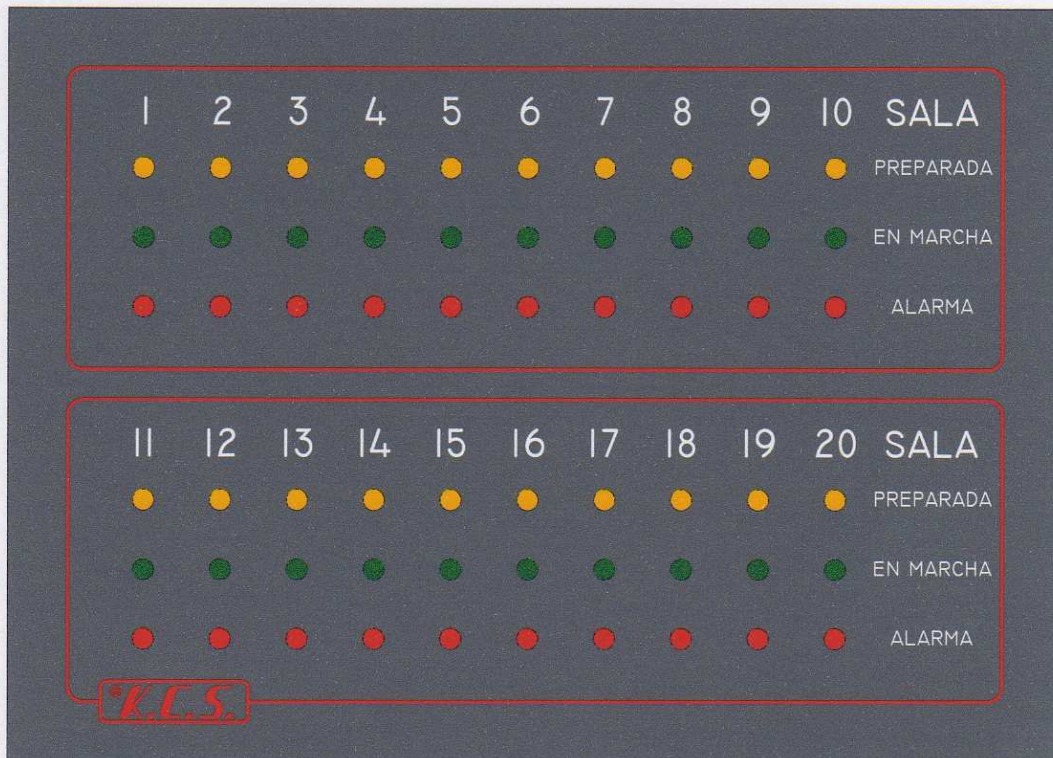

### PANEL INFORMATIVO DEL ESTADO DE CADA UNO DE LOS SISTEMAS DE PROYECCION

Modelos:


- SK-SB10 ..... Dimensiones 35 x 14 x 7,5 cm.
- SK-SB20 ..... Dimensiones 35 x 25 x 7,5 cm.
- SK-SB30 ..... Dimensiones 35 x 36 x 7,5 cm.

Control con señalización luminosa por leds de colores y con intercomunicación de red tipo 485.

- Zumbador de alarma, para cualquier aviso de fallo.
- Señalización numérica de las salas.
- Indicación con Led Verde del estado de proyección en marcha.
- Indicación con Led Amarillo del estado en espera.
- Indicación con Led Rojo del estado de alarma.

### MODULO SK-IF/SB

Modulo SK-IF/SB, sistema interface red 485, para situar en el proyector para suministrar datos al panel informativo Status Box.

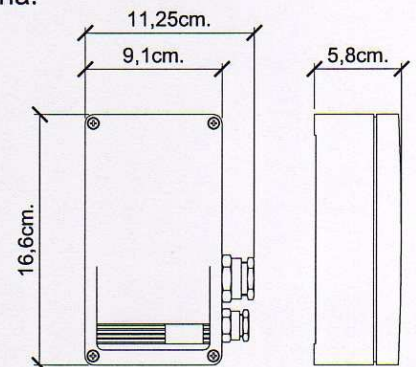

SUMINISTROS  KELONIK, S.A

Badajoz, 159 bis - 08018 Barcelona  
Telf. 34 - 93 300 4361 - Fax 93 300 0315  
E-MAIL sk@kelonik.com